

teho®

2026



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ

СОДЕРЖАНИЕ

ГАЙКОВЕРТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	5
ТРЕЩОТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	12
ОТВЕРТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	14
ДРЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	16
МОЛОТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	17
МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ	20
МАШИНКИ ЗАЧИСТНЫЕ	24
АКСЕССУАРЫ	26
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА	30



Пневматический инструмент teho предназначен для выполнения сложных монтажных и демонтажных работ в режиме интенсивной эксплуатации. Оборудование отличается высокой производительностью и надежностью, позволяя оптимизировать рабочие процессы и сократить операционные затраты. Пневматический инструмент teho разработан для профессионального применения и ориентирован на пользователей, предъявляющих повышенные требования к качеству и удобству оснастки.

Настоящий каталог представляет номенклатуру пневматического инструмента, предназначенного для использования в производственных цехах, на строительных объектах и в специализированных мастерских. Представленное оборудование функционирует за счет энергии сжатого воздуха и рассчитано на интенсивную эксплуатацию в условиях профессиональной деятельности.

В каталог включены следующие категории инструмента, сгруппированные по функциональному назначению:

- **Гайковерты ударного типа,** а также **пневматические трещотки** применяются для ускорения операций по монтажу и демонтажу резьбовых соединений, включая крепеж, подвергшийся коррозии или значительным нагрузкам.
- **Пневматические дрели,** обеспечивающие высокую удельную мощность при малом весе. Используются для сверления отверстий в металле, пластике и композитных материалах.
- **Пневматические молотки** предназначены для выполнения работ по снятию слоев окалины, очистки поверхностей от лакокрасочных покрытий, а также автослесарных работ.
- **Прямые и угловые шлифовальные машинки** обеспечивают финишную обработку поверхностей, удаление грата, зачистку сварных швов и подготовку изделий под покрытия.
- Комплектующие, необходимые для корректной работы пневмосистемы (**соединительные рукава, фитинги**), а также **сменный инструмент и расходные материалы для обслуживания.**

Пневматический инструмент находит применение в различных отраслях промышленности, включая машиностроение, судостроение, авиастроение и автосервис.

При подборе инструмента рекомендуем руководствоваться техническими параметрами, указанными в описаниях (рабочее давление, расход воздуха, крутящий момент), для обеспечения соответствия характеристик конкретным производственным задачам.

ГАЙКОВЕРТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ компактный
1/2", 610 Н•М, JUMBO
 МОД. TS0359



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302698	приводной квадрат: 1/2"
	максимальный размер крепежа: M16
	максимальный момент (Н•м): 610
	холостой ход (об/мин): 9000
	размер штуцера: 1/4"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм): 10
	расход воздуха (л/мин): 348
	уровень шума (дБ): 98
	рабочее давление (Бар): 6,2
	вес (кг): 1,23

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ компактный
1/2", 520 Н•М TWIN
 МОД. TS0361



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302700	приводной квадрат: 1/2"
	максимальный размер крепежа: M14
	максимальный момент (Н•м): 520
	холостой ход (об/мин): 9000
	размер штуцера: 1/4"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм): 10
	расход воздуха (л/мин): 378
	уровень шума (дБ): 98
	рабочее давление (Бар): 6,2
	вес (кг): 1,7

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
1/2", 650 Н•М, JUMBO
 МОД. TS0354



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302693	приводной квадрат: 1/2"
	максимальный размер крепежа: M16
	максимальный момент (Н•м): 650
	холостой ход (об/мин): 10000
	размер штуцера: 1/4"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм): 10
	расход воздуха (л/мин): 480
	уровень шума (дБ): 98
	рабочее давление (Бар): 6,2
	вес (кг): 1,28

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
1/2", 660 Н•М, TWIN
 МОД. TS0364



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302703	приводной квадрат: 1/2"
	максимальный размер крепежа: M16
	максимальный момент (Н•м): 660
	холостой ход (об/мин): 7500
	размер штуцера: 1/4"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм): 10
	расход воздуха (л/мин): 450
	уровень шума (дБ): 98
	рабочее давление (Бар): 6,2
	вес (кг): 2,76



ГАЙКОВЕРТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ

1/2", 660 Н·М, TWIN

МОД. TS0366



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302705	приводной квадрат:	1/2"
	максимальный размер крепежа:	M16
	максимальный момент (Н·м):	660
	холостой ход (об/мин):	8000
	размер штуцера:	1/4"
	рекомендованный диаметр шланга (мм):	10
	расход воздуха (л/мин):	450
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	2,6

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ

1/2", 850 Н·М, TWIN

МОД. TS0368



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302707	приводной квадрат:	1/2"
	максимальный размер крепежа:	M18
	максимальный момент (Н·м):	850
	холостой ход (об/мин):	8000
	размер штуцера:	1/4"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	10
	расход воздуха (л/мин):	480
	уровень шума (дБ):	98
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	2,8

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ

1/2", 1000 Н·М, TWIN

МОД. TS0369



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302708	приводной квадрат:	1/2"
	максимальный размер крепежа:	M18
	максимальный момент (Н·м):	1000
	холостой ход (об/мин):	6000
	размер штуцера:	1/4"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	10
	расход воздуха (л/мин):	480
	уровень шума (дБ):	98
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	2,8

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ

1/2", 1100 Н·М, TWIN

МОД. TS0370



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302708	приводной квадрат:	1/2"
	максимальный размер крепежа:	M18
	максимальный момент (Н·м):	1100
	холостой ход (об/мин):	5200
	размер штуцера:	1/4"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	10
	расход воздуха (л/мин):	480
	уровень шума (дБ):	98
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	3,3



ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
1/2", 1500 Н·М, TWIN
МОД. TS0321



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
300503	приводной квадрат:	1/2"
	максимальный размер крепежа:	M18
	максимальный момент (Н·м):	1500
	холостой ход (об/мин):	8500
	размер штуцера:	1/4"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	10
	расход воздуха (л/мин):	390
	уровень шума (дБ):	98
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	2

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
1/2", 1750 Н·М, TWIN
МОД. TS0355



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302694	приводной квадрат:	1/2"
	максимальный размер крепежа:	M18
	максимальный момент (Н·м):	1750
	холостой ход (об/мин):	7000
	размер штуцера:	1/4"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	10
	расход воздуха (л/мин):	480
	уровень шума (дБ):	98
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	2,15

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
3/4", 1300 Н·М, TWIN
МОД. TS0380



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302719	приводной квадрат:	3/4"
	максимальный размер крепежа:	M21
	максимальный момент (Н·м):	1300
	холостой ход (об/мин):	3200
	размер штуцера:	3/8"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	4,6

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
3/4", 1800 Н·М, TWIN
МОД. TS0383



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302722	приводной квадрат:	3/4"
	максимальный размер крепежа:	M22
	максимальный момент (Н·м):	1800
	холостой ход (об/мин):	3200
	размер штуцера:	3/8"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	5,5



ГАЙКОВЕРТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
3/4", 2000 Н•М, TWIN
МОД. TS0356



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302695	приводной квадрат:	3/4"
	максимальный размер крепежа:	M24
	максимальный момент (Н•м):	2000
	холостой ход (об/мин):	7000
	размер штуцера:	3/8"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	уровень шума (дБ):	98
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	3,88

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
3/4", 2000 Н•М, TWIN
МОД. TS0386



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302725	приводной квадрат:	3/4"
	максимальный размер крепежа:	M32
	максимальный момент (Н•м):	2000
	холостой ход (об/мин):	4300
	размер штуцера:	1/2"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	7,3

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
3/4", 2600 Н•М, TWIN
МОД. TS0381



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302720	приводной квадрат:	3/4"
	максимальный размер крепежа:	M36
	максимальный момент (Н•м):	2600
	холостой ход (об/мин):	4200
	размер штуцера:	1/2"
	рекомендованный диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	10

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
1", 2000 Н•М, TWIN
МОД. TS0385



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302724	приводной квадрат:	1"
	максимальный размер крепежа:	M32
	максимальный момент (Н•м):	2000
	холостой ход (об/мин):	4300
	размер штуцера:	1/2"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	7,3



ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ**1", 2200 Н·М, TWIN****МОД. TS0394**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302733	приводной квадрат:	1"
	максимальный размер крепежа:	M32
	максимальный момент (Н·м):	2200
	холостой ход (об/мин):	4500
	размер штуцера:	1/2"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	7,35

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ**1", 2600 Н·М****МОД. TS0337**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
301832	приводной квадрат:	1"
	максимальный размер крепежа:	M36
	максимальный момент (Н·м):	2600
	холостой ход (об/мин):	4200
	размер штуцера:	1/2"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	10

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ**1", 2500 Н·М, TWIN****МОД. TS0415**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302754	приводной квадрат:	1"
	максимальный размер крепежа:	M45
	максимальный момент (Н·м):	2500
	холостой ход (об/мин):	3200
	длина привода (мм):	225
	размер штуцера:	1/2"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	11

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ**1", 2600 Н·М****МОД. TS0334**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302451	приводной квадрат:	1"
	максимальный размер крепежа:	M36
	максимальный момент (Н·м):	2600
	холостой ход (об/мин):	4000
	размер штуцера:	1/2"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	13
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	9,7



ГАЙКОВЕРТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
1", 2600 Н·М, PINLESS
 МОД. TS0391



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302730	приводной квадрат: 1"
	максимальный размер крепежа: M36
	максимальный момент (Н·м): 2600
	холостой ход (об/мин): 4000
	длина привода (мм): 225
	размер штуцера: 1/2"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм): 13
	рабочее давление (Бар): 6,2
	вес (кг): 10,7

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
1", 4200 Н·М, PINLESS
 МОД. TS0407



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302746	приводной квадрат: 1"
	максимальный размер крепежа: M45
	максимальный момент (Н·м): 4200
	холостой ход (об/мин): 3000
	длина привода (мм): 225
	размер штуцера: 1/2"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм): 13
	рабочее давление (Бар): 6,2
	вес (кг): 18,2

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
1", 3200 Н·М, PINLESS
 МОД. TS0405



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302744	приводной квадрат: 1"
	максимальный размер крепежа: M39
	максимальный момент (Н·м): 3200
	холостой ход (об/мин): 3200
	длина привода (мм): 225
	размер штуцера: 1/2"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм): 13
	рабочее давление (Бар): 6,2
	вес (кг): 16,56

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ
1.1/2", 8000 Н·М, PINLESS
 МОД. TS0414



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302753	приводной квадрат: 1.1/2"
	максимальный размер крепежа: M80
	максимальный момент (Н·м): 8000
	холостой ход (об/мин): 3100
	рекомендуемый диаметр шланга (мм): 13
	размер штуцера: 1/2"
	рабочее давление (Бар): 7,8 - 11,7
	вес (кг): 21



ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ

1/2", 850 Н·М, TWIN, с принадлежностями, 13 ПРЕДМЕТОВ в кейсе
МОД. TS0418



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302757	гайковерт пневматический ударный TS0368 - 1 шт.
	головки ударные 1/2": 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 мм - 8 шт.
	удлинитель 1/2 125 мм - 1 шт.
	ключ шестигранный - 1 шт.
	штуцер - 1 шт.
	масленка - 1 шт.
	кейс - 1 шт.

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ

3/4", 2000 Н·М, TWIN, с принадлежностями, 5 ПРЕДМЕТОВ в кейсе
МОД. TS0423



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302762	Гайковерт пневматический ударный TS0356 - 1 шт.
	Головки ударные 3/4": 17-41 мм, на выбор 2 шт.
	Ключ шестигранный - 1 шт.
	Штуцер - 1 шт.
	Кейс - 1 шт.
	Пример запроса: 302762 17, 19; 302762 24, 27.

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ

1/2", 1500 Н·М, TWIN, с принадлежностями, 12 ПРЕДМЕТОВ в кейсе
МОД. TS0421



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302760	гайковерт пневматический ударный TS0321 - 1 шт.
	головки ударные 1/2": 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24 мм - 8 шт.
	удлинитель 1/2 125 мм - 1 шт.
	ключ шестигранный - 1 шт.
	штуцер - 1 шт.
	кейс - 1 шт.



ТРЕЩОТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРЕЩОТОЧНОГО ТИПА

1/4", 28 Н•м

МОД. TS0429



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302768	приводной квадрат:	1/4"
	холостой ход (об/мин):	260
	размер штуцера:	1/4"
	максимальный момент (Н•м):	28
	расход воздуха (л/мин):	79,3
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	0,55

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРЕЩОТОЧНОГО ТИПА

1/4", 35 Н•м

МОД. TS0430



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302769	приводной квадрат:	1/4"
	холостой ход (об/мин):	260
	размер штуцера:	1/4"
	максимальный момент (Н•м):	35
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	0,55

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРЕЩОТОЧНОГО ТИПА

3/8", 62 Н•м

МОД. TS0434



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302773	приводной квадрат:	3/8"
	холостой ход (об/мин):	150
	размер штуцера:	1/4"
	максимальный момент (Н•м):	62
	расход воздуха (л/мин):	113
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1,18

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРЕЩОТОЧНОГО ТИПА

1/2", 62 Н•м

МОД. TS0433



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302772	приводной квадрат:	1/2"
	холостой ход (об/мин):	150
	размер штуцера:	1/4"
	максимальный момент (Н•м):	62
	расход воздуха (л/мин):	113
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1,18

ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРЕЩОТОЧНОГО ТИПА

1/2", 82 Н•м

МОД. TS0435



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302774	приводной квадрат:	1/2"
	холостой ход (об/мин):	200
	размер штуцера:	1/4"
	максимальный момент (Н•м):	82
	расход воздуха (л/мин):	113
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1,209



**ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРЕЩОТЧНОГО ТИПА
1/2", 62 Н·М, с принадлежностями, 16 ПРЕДМЕТОВ В кейсе***
МОД. TS0439



**ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРЕЩОТЧНОГО ТИПА
1/2", 82 Н·М, с принадлежностями, 16 ПРЕДМЕТОВ В кейсе***
МОД. TS0440



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302778	гайковёрт пневматический трещоточного типа TS0433 - 1 шт.
	головки ударные: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм - 7 шт.
	удлинитель 1/2" - 1 шт.
	и-образный шарнир - 1 шт.
	масленка - 1 шт.
	биты - 3 шт.
	соединитель - 1 шт.
	адаптер - 1 шт.
	кейс - 1 шт.
	*есть возможность изменить квадрат на 3/8

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302779	гайковёрт пневматический трещоточного типа TS0435 - 1 шт.
	головки ударные: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм - 7 шт.
	удлинитель 1/2" - 1 шт.
	и-образный шарнир - 1 шт.
	масленка - 1 шт.
	биты - 3 шт.
	соединитель - 1 шт.
	адаптер - 1 шт.
	кейс - 1 шт.
	*есть возможность изменить квадрат на 3/8



ОТВЕРТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ОТВЕРТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 35НМ, М4-М5

МОД. TS0443



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302782	для винтов: М4-М5
	макс. крутящий момент (Нм): 35
	холостой ход (об/мин): 10000
	размер штуцера: 1/4"
	внутренний диаметр шланга (мм): 5
	рабочее давление (Бар): 6,2
	расход воздуха (л/мин): 220
	вес (кг): 0,7

ОТВЕРТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 90НМ, М6-М8

МОД. TS0452



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302791	для винтов: М6-М8
	макс. крутящий момент (Нм): 90
	холостой ход (об/мин): 8000
	размер штуцера: 1/4"
	внутренний диаметр шланга (мм): 5
	рабочее давление (Бар): 6,2
	расход воздуха (л/мин): 220
	вес (кг): 1

ОТВЕРТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 50НМ, М4-М5

МОД. TS0441



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302780	для винтов: М4-М5
	макс. крутящий момент (Нм): 50
	холостой ход (об/мин): 10000
	размер штуцера: 1/4"
	внутренний диаметр шланга (мм): 5
	рабочее давление (Бар): 6,2
	расход воздуха (л/мин): 220
	вес (кг): 0,7

ОТВЕРТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 120НМ, М6-М8

МОД. TS0455



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302794	для винтов: М6-М8
	макс. крутящий момент (Нм): 120
	холостой ход (об/мин): 10000
	размер штуцера: 1/4"
	внутренний диаметр шланга (мм): 5
	рабочее давление (Бар): 6,2
	расход воздуха (л/мин): 220
	вес (кг): 1

ОТВЕРТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 60НМ, М6-М8

МОД. TS0450



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302789	для винтов: М6-М8
	макс. крутящий момент (Нм): 60
	холостой ход (об/мин): 8000
	размер штуцера: 1/4"
	внутренний диаметр шланга (мм): 5
	рабочее давление (Бар): 6,2
	расход воздуха (л/мин): 220
	вес (кг): 1



ОТВЕРТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 45НМ, М6-М8**МОД. TS0448**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302787	для винтов: М6-М8
	макс. крутящий момент (Нм): 45
	холостой ход (об/мин): 8000
	размер штуцера: 1/4"
	внутренний диаметр шланга (мм): 5
	рабочее давление (Бар): 6,2
	расход воздуха (л/мин): 220
	вес (кг): 1

ОТВЕРТКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 60НМ, М8-М10**МОД. TS0449**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302788	для винтов: М8-М10
	макс. крутящий момент (Нм): 60
	холостой ход (об/мин): 8000
	размер штуцера: 1/4"
	внутренний диаметр шланга (мм): 5
	рабочее давление (Бар): 6,2
	расход воздуха (л/мин): 220
	вес (кг): 1



ДРЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ 1800 ОБ/МИН, 1-10 ММ
МОД. TS0481



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302820	присоединительная резьба патрона: 3/8", 24 UNF
	размер штуцера: 1/4"
	холостой ход (об/мин): 1800
	рабочее давление (Бар): 6,2
	размер патрона (мм): 1-10
	вес (кг): 1,1

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ 2000 ОБ/МИН, 1-10 ММ
МОД. TS0484



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302883	присоединительная резьба патрона: 3/8", 24 UNF
	размер штуцера: 1/4"
	холостой ход (об/мин): 2000
	рабочее давление (Бар): 6,2
	размер патрона (мм): 1-10
	вес (кг): 0,7

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ 1800 ОБ/МИН, 1-10 ММ
МОД. TS0323



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302445	присоединительная резьба патрона: 3/8", 24 UNF
	размер штуцера: 1/4"
	холостой ход (об/мин): 1800
	рабочее давление (Бар): 6,2
	размер патрона (мм): 1-10
	вес (кг): 1,1

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ 2000 ОБ/МИН, 1-10 ММ
МОД. TS0482



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302821	присоединительная резьба патрона: 3/8", 24 UNF
	размер штуцера: 1/4"
	холостой ход (об/мин): 2000
	рабочее давление (Бар): 6,2
	размер патрона (мм): 1-10
	вес (кг): 0,6

ДРЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ 700 ОБ/МИН, 1,5-13 ММ
МОД. TS0485



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302824	присоединительная резьба патрона: 3/8", 24 UNF
	размер штуцера: 1/4"
	холостой ход (об/мин): 700
	рабочее давление (Бар): 6,2
	размер патрона (мм): 1,5-13
	вес (кг): 1,3



МОЛОТКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

МОЛОТОК УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 150 мм
МОД. TS0324



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302447	диаметр поршня (мм): 19
	тип хвостовика: цилиндрический, шестигранный
	размер хвостовика (мм): 10,2
	ход поршня (мм): 41
	ударов в минуту: 4500
	размер штуцера: 1/4"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм): 9,5
	расход воздуха (л/мин): 113
	рабочее давление (Бар): 6,2
	вес (кг): 1,12

МОЛОТОК УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 250 мм
МОД. TS0488



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302827	диаметр поршня (мм): 19
	тип хвостовика: цилиндрический, шестигранный
	размер хвостовика (мм): 10,2
	ход поршня (мм): 92
	ударов в минуту: 2200
	размер штуцера: 1/4"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм): 9,5
	расход воздуха (л/мин): 170
	рабочее давление (Бар): 6,2
	вес (кг): 2,2

МОЛОТОК УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 190 мм
МОД. TS0487



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302826	диаметр поршня (мм): 19
	тип хвостовика: цилиндрический, шестигранный
	размер хвостовика (мм): 10,2
	ход поршня (мм): 66
	ударов в минуту: 3000
	размер штуцера: 1/4"
	рекомендуемый диаметр шланга (мм): 9,5
	расход воздуха (л/мин): 144
	рабочее давление (Бар): 6,2
	вес (кг): 1,44

**МОЛОТОК УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 150 мм,
с принадлежностями, 7 ПРЕДМЕТОВ В кейсе**
МОД. TS0489



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302828	молоток ударный пневматический TS0324 - 1 шт.
	зубило для пневмоинструмента - 4 шт.
	фиксатор для оснастки - 1 шт.
	штуцер БРС - 1 шт.



**МОЛОТОК УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 190 мм,
с принадлежностями, 7 предметов в кейсе
МОД. TS0490**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302829	молоток ударный пневматический TS0487 - 1 шт.
	зубило для пневмоинструмента - 4 шт.
	фиксатор для оснастки - 1 шт.
	штуцер БРС - 1 шт.

**МОЛОТОК УДАРНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 250 мм,
с принадлежностями, 7 предметов в кейсе
МОД. TS0491**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302830	молоток ударный пневматический TS0488 - 1 шт.
	зубило для пневмоинструмента - 4 шт.
	фиксатор для оснастки - 1 шт.
	штуцер БРС - 1 шт.



**ЗАКЛЕПОЧНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 3,2-4,8 мм
МОД. TS0492**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302831	вытяжные заклепки (мм): 3,2; 4,0; 4,8
	рабочее усилие (Н): 6850
	рабочий ход (мм): 18
	рабочее давление (Бар): 5-7
	вес (кг): 1,4

**ЗАКЛЕПОЧНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 2,4-4,8 мм
МОД. TS0493**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302832	вытяжные заклепки (мм): 2,4; 3,2; 4,0; 4,8
	рабочее усилие (Н): 7056
	рабочий ход (мм): 17
	рабочее давление (Бар): 6-8
	вес (кг): 1,44

**ЗАКЛЕПОЧНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ М4-М6
МОД. TS0494**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302833	резьбовые заклепки (мм): М4-М6
	оборотов в минуту: 1500
	рабочее давление (Бар): 4,1-6,2
	размер штуцера: 1/4"
	расход воздуха (л/мин): 460
	рекомендуемый диаметр шланга (мм): 9,5
	вес (кг): 1,15



ЗАКЛЕПОЧНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ М6-М10**МОД. TS0495****МОЛОТОК ДЛЯ ГВОЗДЕЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 25-80 мм****МОД. TS0498**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302834	резьбовые заклепки (мм):	М6-М10
	оборотов в минуту:	1500
	рабочее давление (Бар):	4,1-6,2
	размер штуцера:	1/4"
	расход воздуха (л/мин):	460
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	9,5
	вес (кг):	1,15

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302837	емкость магазина:	300
	длина гвоздя (мм):	25-80
	тип гвоздя:	реечный
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):	8
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	2,8



МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

**ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 125 мм, 5 мм
МОД. TS0511**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302850	амплитуда колебаний (мм): 5
	холостой ход (об/мин): 12000
	размер штуцера: 1/4"
	диаметр диска (мм): 125
	расход воздуха (л/мин): 300
	рабочее давление (Бар): 6,2
	вес (кг): 1

**ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 150 мм, 5 мм
МОД. TS0513**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302852	амплитуда колебаний (мм): 5
	холостой ход (об/мин): 12000
	размер штуцера: 1/4"
	диаметр диска (мм): 150
	расход воздуха (л/мин): 300
	рабочее давление (Бар): 6,2
	вес (кг): 1

**ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 125 мм, 5 мм
МОД. TS0512**




КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302851	амплитуда колебаний (мм): 5
	холостой ход (об/мин): 12000
	размер штуцера: 1/4"
	диаметр диска (мм): 125
	количество отверстий*: 6
	расход воздуха (л/мин): 300
	рабочее давление (Бар): 6,2
	вес (кг): 1
*оснащен функцией пылеудаления	

**ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 150 мм, 5 мм
МОД. TS0325**



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302449	амплитуда колебаний (мм): 5
	холостой ход (об/мин): 12000
	размер штуцера: 1/4"
	диаметр диска (мм): 150
	количество отверстий*: 6
	расход воздуха (л/мин): 300
	рабочее давление (Бар): 6,2
	вес (кг): 1
*оснащен функцией пылеудаления	

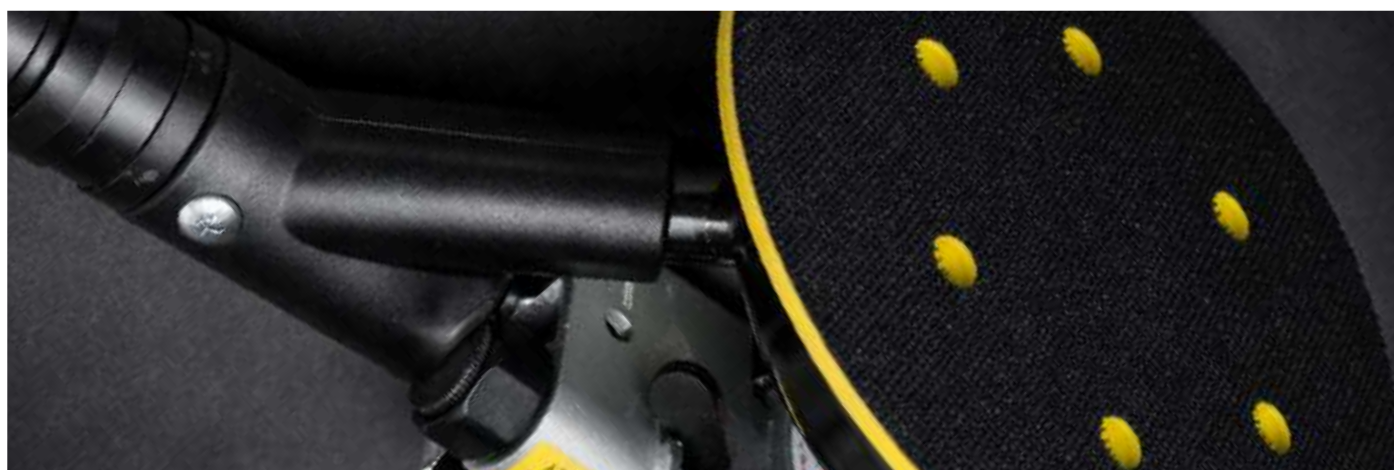

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 125 мм, 5 мм
МОД. TS0514



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302853	амплитуда колебаний (мм):	5
	холостой ход (об/мин):	15000
	размер штуцера:	1/4"
	диаметр диска (мм):	125
	расход воздуха (л/мин):	300
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 150 мм, 5 мм
МОД. TS0516



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302855	амплитуда колебаний (мм):	5
	холостой ход (об/мин):	15000
	размер штуцера:	1/4"
	диаметр диска (мм):	150
	расход воздуха (л/мин):	300
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 125 мм, 5 мм
МОД. TS0515



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302854	амплитуда колебаний (мм):	5
	холостой ход (об/мин):	15000
	размер штуцера:	1/4"
	диаметр диска (мм):	125
	количество отверстий*:	6
	расход воздуха (л/мин):	300
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1
	*оснащен функцией пылеудаления	

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 150 мм, 5 мм
МОД. TS0517



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
302856	амплитуда колебаний (мм):	5
	холостой ход (об/мин):	15000
	размер штуцера:	1/4"
	диаметр диска (мм):	150
	количество отверстий*:	6
	расход воздуха (л/мин):	300
	рабочее давление (Бар):	6,2
	вес (кг):	1
	*оснащен функцией пылеудаления	



МАШИНКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

25/50/75 мм, 3 мм

МОД. TS0519



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302858	амплитуда колебаний (мм):
	3
	холостой ход (об/мин):
	22000
	размер штуцера:
	1/4"
	диаметр диска (мм):
302858	25-75
	расход воздуха (л/мин):
	400
	рабочее давление (Бар):
302858	6,2
	вес (кг):
302858	0,64

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 175 мм, 7 мм

МОД. TS0521



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302860	холостой ход (об/мин):
	4500
	размер штуцера:
	1/4"
	диаметр диска (мм):
	175
	расход воздуха (л/мин):
302860	350
	рабочее давление (Бар):
	6,2
	вес (кг):
302860	2

ОТРЕЗНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

МОД. TS0522



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302861	рабочий ход (мм):
	10
	размер штуцера:
	1/4"
	число ходов (ход/мин):
	9000
	расход воздуха (л/мин):
302861	170
	рабочее давление (Бар):
	6,2
	вес (кг):
302861	0,65

ФАСКОСНИМАТЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

МОД. TS0523



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302862	размер снимаемой фаски (мм):
	0,1-1,5
	диаметр отверстия (мм):
	>7
	настраиваемая глубина:
	0,1-0,9
	холостой ход (об/мин):
302862	20000
	расход воздуха (л/мин):
	140
	рабочее давление (Бар):
302862	6,2
	вес (кг):
302862	0,45

ЛЕНТОЧНЫЙ НАПИЛЬНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

МОД. TS0524



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302863	размер ленты (мм):
	10x330
	холостой ход (об/мин):
	13000
	размер штуцера:
	1/4"
	расход воздуха (л/мин):
302863	300
	рабочее давление (Бар):
	3,6
	вес (кг):
302863	0,81

ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

100 мм

МОД. TS0525



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302864	размер диска (мм):
	100
	холостой ход (об/мин):
	11000
	размер штуцера:
	1/4"
	расход воздуха (л/мин):
302864	170
	рабочее давление (Бар):
	6,3
	вес (кг):
302864	1,45


ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ

125 мм

МОД. TS0526



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302865	размер диска (мм): 125
	холостой ход (об/мин): 11000
	размер штуцера: 1/4"
	расход воздуха (л/мин): 170
	рабочее давление (Бар): 6,3
	вес (кг): 1,58

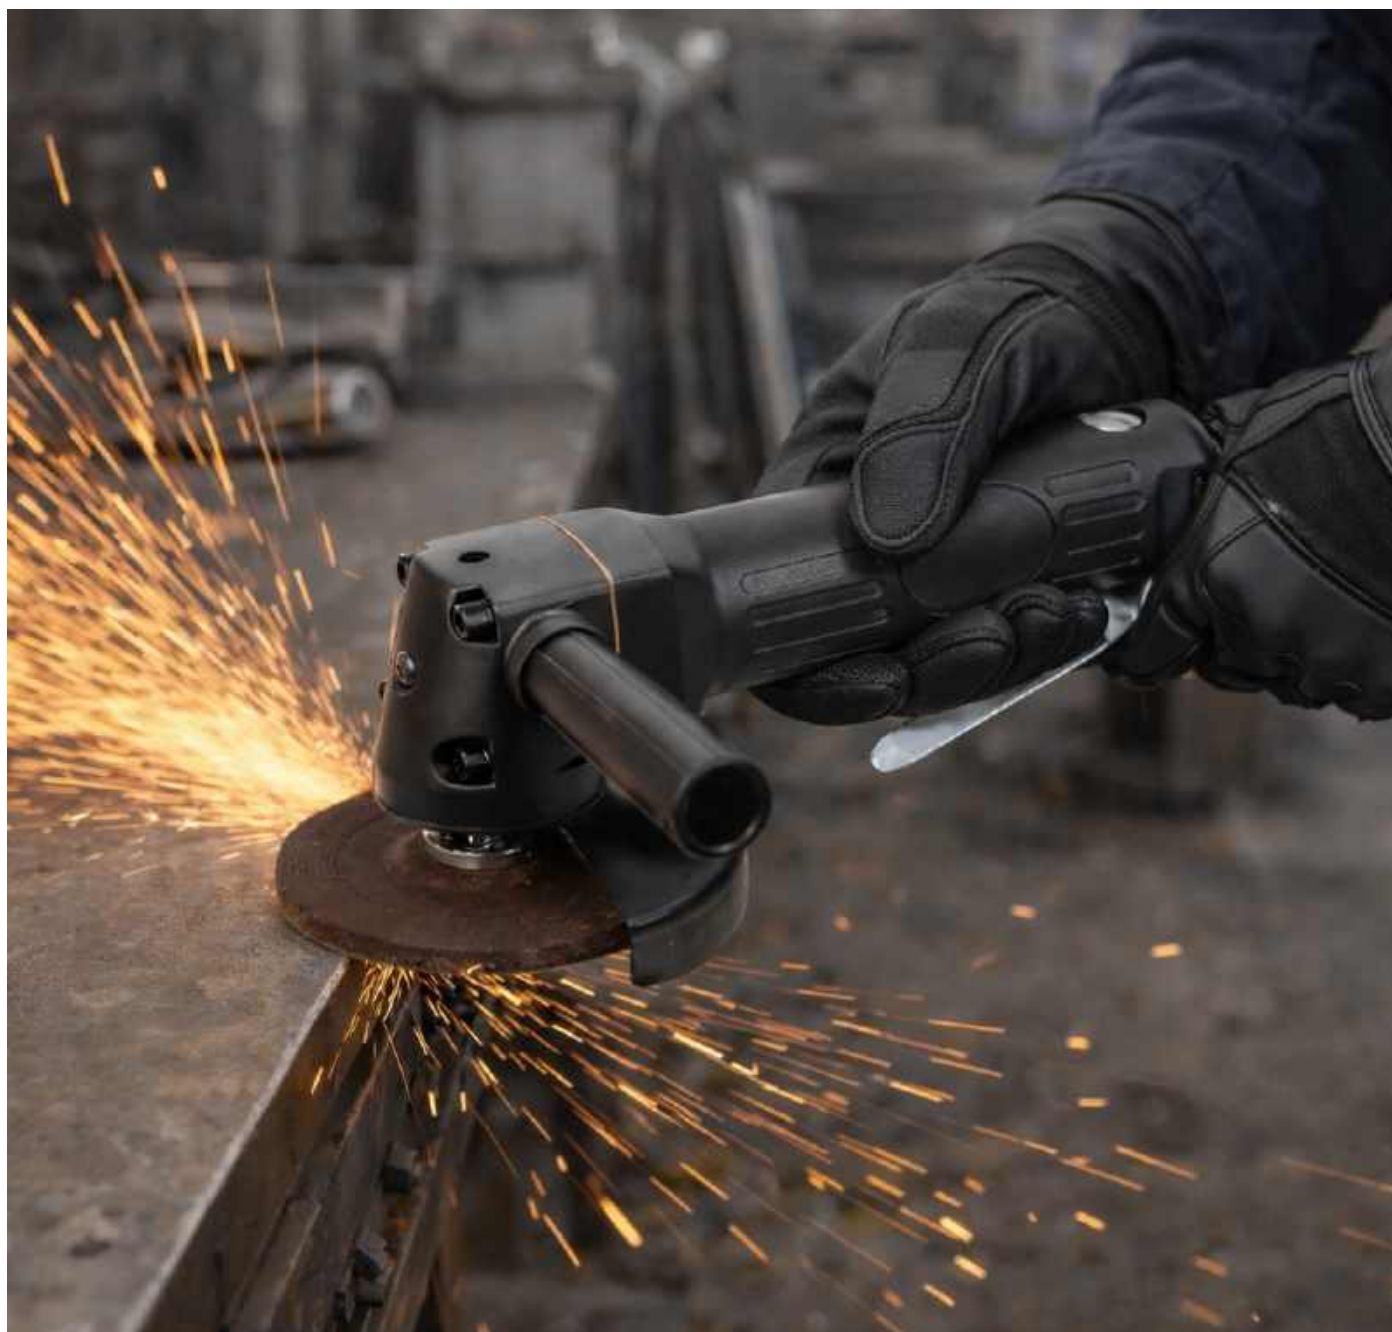

МАШИНКИ ЗАЧИСТНЫЕ

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ МОД. TS0461



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302800	размер цанги (мм):
	3; 6
	холостой ход (об/мин):
	25000
	размер штуцера:
	1/4"
	рабочее давление (Бар):
	6,2
	вес (кг):
	0,35

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ МОД. TS0462



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302801	размер цанги (мм):
	3; 6
	холостой ход (об/мин):
	22000
	размер штуцера:
	1/4"
	рабочее давление (Бар):
	6,2
	вес (кг):
	0,55

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ МОД. TS0471



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302810	размер цанги (мм):
	3; 6
	холостой ход (об/мин):
	20000
	размер штуцера:
	1/4"
	рабочее давление (Бар):
	6,2
	вес (кг):
	0,7

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ УДЛИНЕННАЯ МОД. TS0472



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302811	размер цанги (мм):
	3; 6
	холостой ход (об/мин):
	25000
	размер штуцера:
	1/4"
	рабочее давление (Бар):
	6,2
	вес (кг):
	0,8

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ МОД. TS0477



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302816	размер насадки:
	11 мм
	резьба патрона:
	3/8" - 24 unf
	холостой ход (об/мин):
	2200
	рабочее давление (Бар):
	6,2
	вес (кг):
	1,32

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ГРАВИРОВАЛЬНАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ МОД. TS0478



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
302817	размер цанги (мм):
	3
	рекомендуемый диаметр шланга (мм):
	9,5
	размер штуцера:
	1/4"
	холостой ход (об./мин):
	54000
	расход воздуха (л/мин):
	57
	рабочее давление (Бар):
	6,2
	вес (кг):
	0,186

ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ
ЦАНГА 6 ММ, с принадлежностями, 15 ПРЕДМЕТОВ в кейсе
МОД. TS0463



ЗАЧИСТНАЯ МАШИНКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ
ЦАНГА 6 ММ, с принадлежностями, 15 ПРЕДМЕТОВ в кейсе
МОД. TS0464



КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
3027802	машинка зачистная пневматическая TS0461 - 1 шт.
	ключ - 2 шт.
	цанга 1/8"(3 мм) - 1 шт.
	шлифовальные насадки 1/4"(6 мм) - 5 шт.
	шлифовальные насадки 1/4"(3 мм) - 5 шт.
	штуцер - 1 шт.
	кейс - 1 шт.

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
3027803	машинка зачистная пневматическая TS0462 - 1 шт.
	ключ - 2 шт.
	цанга 1/8"(3 мм) - 1 шт.
	шлифовальные насадки 1/4"(6 мм) - 5 шт.
	шлифовальные насадки 1/4"(3 мм) - 5 шт.
	штуцер - 1 шт.
	кейс - 1 шт.



АКСЕССУАРЫ

ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР-ЛУБРИКАТОР (МАНОМЕТР В КОМПЛЕКТЕ)



МАКС. ДАВЛЕНИЕ (БАР)	10
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (БАР)	0,5-8,5
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (С°)	+5...+70
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ЧАСТИЦ (МКМ)	5

МОДЕЛЬ	КОД	РЕЗЬБА	ОБЪЕМ ФИЛЬТРА (МЛ)	ОБЪЕМ ЛУБРИКАТОРА (МЛ)	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ (Л/МИН)
TS0573	303125	1/4"	70	70	1000
TS0572	303124	3/8"	190	190	5000
TS0532	302935	1/2"	190	190	5500
TS0652	303436	3/4"	190	190	5700

ШЛАНГ ВИТОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ



МОДЕЛЬ	КОД	ДЛИНА (М)	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	РЕЗЬБА
TS0756	303749	6	5	8	1/4"
TS0757	303750	9	5	8	1/4"
TS0758	303751	12	5	8	1/4"
TS0759	303752	15	5	8	1/4"
TS0760	303753	6	6,5	10	1/4"
TS0761	303754	9	6,5	10	1/4"
TS0762	303755	12	6,5	10	1/4"
TS0763	303756	15	6,5	10	1/4"
TS0764	303757	6	8	12	3/8"
TS0765	303758	9	8	12	3/8"
TS0766	303759	12	8	12	3/8"
TS0767	303760	15	8	12	3/8"



ШЛАНГ ВИТОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С БРС РАПИД (EURO)



МОДЕЛЬ	КОД	ДЛИНА (М)	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)
TS0336	302005	6	5	8
TS0574	303126	9	5	8
TS0575	303127	15	5	8
TS0576	303128	6	6,5	10
TS0577	303129	9	6,5	10
TS0578	303130	15	6,5	10
TS0579	303131	6	8	12
TS0580	303132	9	8	12

ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ С РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ



МОДЕЛЬ	КОД	ДЛИНА (М)	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР (ММ)	ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР (ММ)	РЕЗЬБА
TS0768	303761	10	10	15	3/8"
TS0769	303762	15	10	15	3/8"
TS0770	303763	20	10	15	3/8"
TS0771	303764	50	10	15	3/8"
TS0772	303765	10	13	19	1/2"
TS0773	303766	15	13	19	1/2"
TS0774	303767	20	13	19	1/2"
TS0775	303768	50	13	19	1/2"



ПИСТОЛЕТ ОБДУВОЧНЫЙ, носик 250 мм**МОД. TS0556**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303108	расход воздуха: 500 л/мин
	уровень шума: 78 дБ
	размер штуцера: 1/4"
	вес: 120 г
	макс. давление: 13 Бар

ПИСТОЛЕТ ОБДУВОЧНЫЙ, носик 100 мм**МОД. TS0555**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303107	расход воздуха: 500 л/мин
	уровень шума: 78 дБ
	размер штуцера: 1/4"
	вес: 103 г
	макс. давление: 13 Ба

ПИСТОЛЕТ ОБДУВОЧНЫЙ, носик 100 мм**МОД. TS0557**

КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ
303109	расход воздуха: 500 л/мин
	уровень шума: 78 дБ
	размер штуцера: 1/4"
	вес: 103 г
	макс. давление: 13 Бар

ШТУЦЕР ЕВРО-РЕЗЬБА М (PM)

МОДЕЛЬ	КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ (ММ)	РЕЗЬБА
TS0566	303118	7	1/4"
TS0567	303119	7	3/8"
TS0568	303120	7	1/2"
TS0776	303769	10	3/8"
TS0777	303770	10	1/2"
TS0778	303771	10	3/4"

МУФТА ЕВРО-РЕЗЬБА М (SM)

МОДЕЛЬ	КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ (ММ)	РЕЗЬБА
TS0333	300491	7	1/4"
TS0558	303110	7	3/8"
TS0559	303111	7	1/2"
TS0779	303772	10	3/8"
TS0780	303773	10	1/2"
TS0781	303774	10	3/4"

МУФТА ЕВРО-РЕЗЬБА F (SF)

МОДЕЛЬ	КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ (ММ)	РЕЗЬБА
TS0560	303112	7	1/4"
TS0561	303113	7	3/8"
TS0562	303114	7	1/2"
TS0782	303775	10	3/8"
TS0783	303776	10	1/2"
TS0784	303777	10	3/4"



ШТУЦЕР ЕВРО-ШЛАНГ (РН)



МОДЕЛЬ	КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ (ММ)	РАЗМЕР ПОД ШЛАНГ (ММ)
TS0785	303778	7	6
TS0569	303121	7	8
TS0570	303122	7	10
TS0571	303123	7	12
TS0786	303779	10	6
TS0787	303780	10	8
TS0788	303781	10	10
TS0789	303782	10	12

МУФТА ЕВРО-ШЛАНГ (SH)



МОДЕЛЬ	КОД	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ (ММ)	РАЗМЕР ПОД ШЛАНГ (ММ)
TS0790	303783	7	6
TS0563	303115	7	8
TS0564	303116	7	10
TS0565	303117	7	12
TS0791	303784	10	6
TS0792	303785	10	8
TS0793	303786	10	10
TS0794	303787	10	12



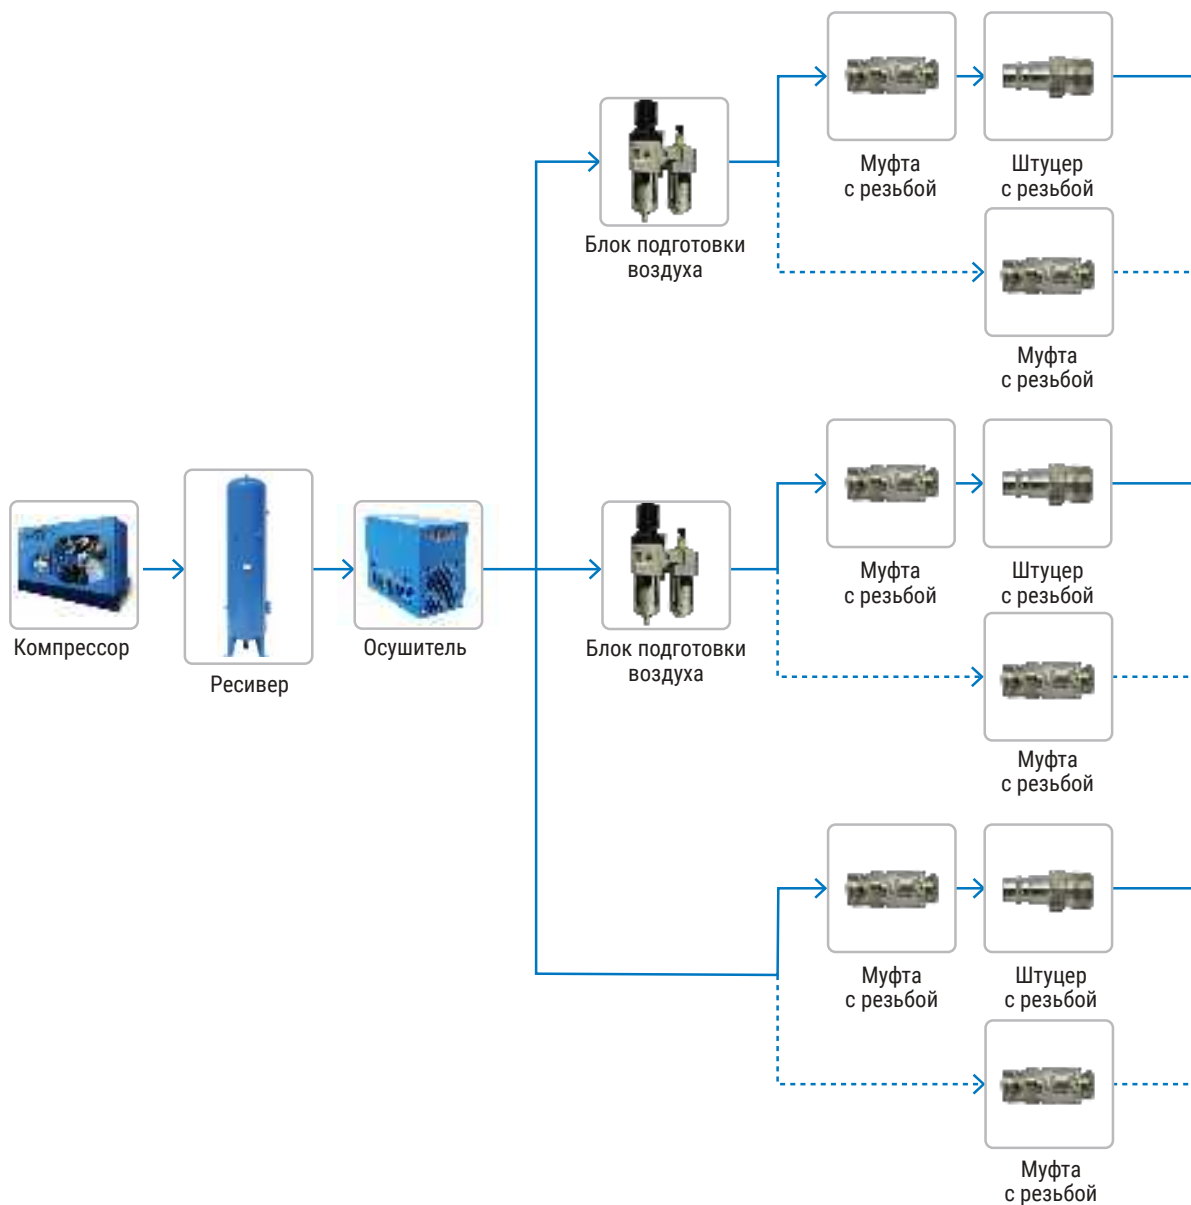


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА

Пример подключения инструмента




Пример подключения инструмента



к переносному компрессору



к стационарной пневматической линии

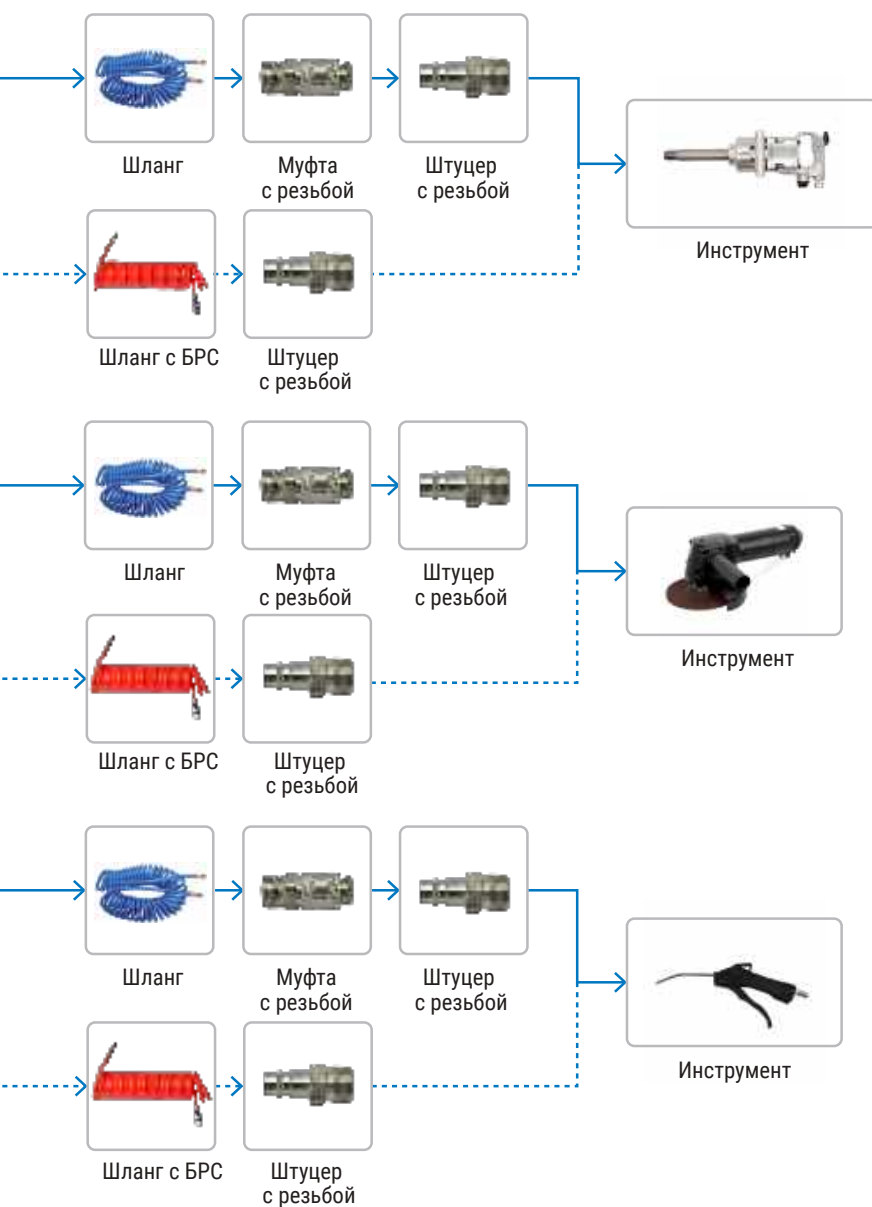

TP001

Бренд teho является собственностью
компании ООО «Тегира»



ООО «Тегира»
196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д.2, лит. А.
тел.: 8 (800) 333-13-16
e-mail: info@tegira.ru
www.tegira.ru

Дилер ООО «Тегира»



ООО «Униор Профешнл Тулз»
196105, Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 63, корпус 1
тел./факс: (812) 449-83-50, 449-83-51
e-mail: unior@unior.ru
www.unior.ru